

VÁLVULA DE ALIVIO

La válvula de alivio evita una presión excesiva en las líneas. Diferentes muelles cubren un rango de presión de 0 a 13 bar.

LOS + PRODUCTOS



Dispositivo ajustable



Posibilidad de ajuste previo, con precinto



Desmontaje fácil gracias a una tuerca SMS

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Ajuste preestablecido, protegido por una tapa en la parte superior de la válvula
- Posibilidad de precintar para asegurar el ajuste

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

DN 1" 1/2 y 2"

MATERIALES

- Cuerpo en forma de L y asiento: AISI 316L / 1.4404
- Junta: FKM, EPDM
- Dispositivo de ajuste: AISI 304 / 1.4301

CONEXIONES


- Salida a soldar: SMS: ISO2037
DIN: EN-10357
US: ASME-BPE-a-2004*

CONDICIONES DE SERVICIO

- Temperatura máx.: +120 °C / +248 °F
- Temperatura mín.: 0 °C / +32 °F
- Rango de ajuste: de 0 a 13 bar (1300 kPa) / 0 a 188 psi

OPCIONES

Posibilidad de equipar el cuerpo con un manómetro

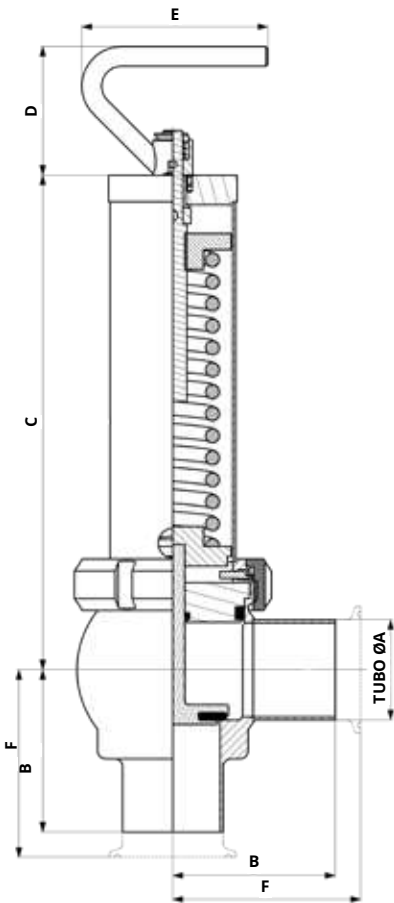


VÁLVULA DE ALIVIO



Escanee el ID para saber más.

TUBO Ø A	B	C	D	E	F	G	Ø H	Peso (kg)
US 1" 1/2 (34,8 / 38,1)	70	180	65	100	85	28	53	2,7
US 2" (47,5 / 50,8)	82	250	65	100	97	28	63,5	3,9

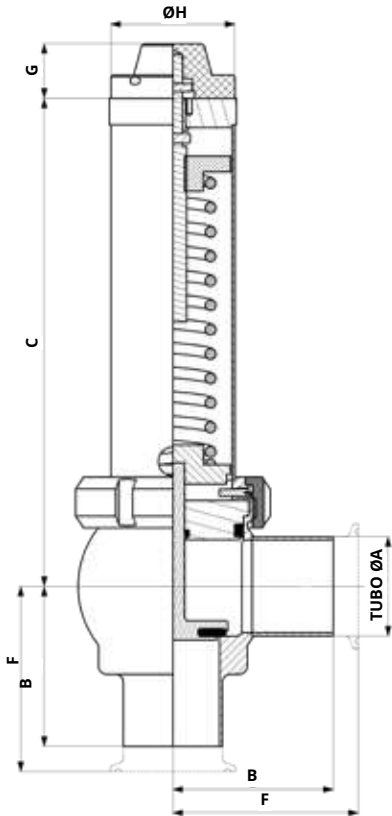

VÁLVULA DE ALIVIO TARA

*US 3A: ASME-BPE-a-2004 + Pulido interior

VÁLVULA DE PRESIÓN / VACÍO

La válvula de presión/vacío es un dispositivo que protege los tanques durante las fases de presión y vacío. El escape de estas válvulas no está canalizado.

LOS + PRODUCTOS



Fácil mantenimiento



Diseño compacto



Sistema de calibración fijo

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

- Dispositivo de fuerza de apertura manual para versión de 4"
- Sin fenómenos de adherencia gracias al asiento de PTFE, equipada con junta VMQ

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES

- Clamp DN 1"½, 2" y 2"½
- Clamp DN 4"

MATERIALES

- Válvula: AISI 316L / 1.4404
- Asiento: PTFE
- Juntas: FKM, VMQ

CONEXIONES

Conexión clamp

CONDICIONES DE SERVICIO

- Temperatura máx.: +80°C / +176°F
- Temperatura mín.: 0 °C / +32 °F
- Vacío: 30 mbar
- Presión: 0,2 a 2,75 bar / 2,90 a 39,90 psi, según el diámetro
2,75 (275 kPa) / 39,90 psi en el 4"



DN	Ø A	B	Ø C	D	Peso (kg)
US 1" ½	50,4	89	61	130	0,81
US 2"	64	70	61	111	0,64
US 2"½	77,4	57	61	98	0,64
US 4"	119	149	119	259	3,44

VÁLVULA DE PRESIÓN / VACÍO
DN 1"½ a 2"½



Escanee el ID para
saber más.

VÁLVULA DE PRESIÓN / VACÍO
DN 4"

