

DPX Gen2

Válvula mariposa manual con candado

Simplificar el uso, la adaptación y el mantenimiento

Las válvulas de mariposa manuales DPX están equipadas con una nueva palanca multiposición escalable con candado.

1 sólo modelo cubre las funciones de apertura y detección derecha o izquierda.

LO + PRODUCTO



1 sola palanca para múltiples usos



Gestión de modelos y stocks de componentes simplificados



Gran adaptabilidad e intercambiabilidad

LOS MODELOS



DPX Gen2
Palanca con candado sencilla



DPX Gen2 M12
Palanca con candado detección M12
(1 o 2 detectores)



DPX Gen2 MVQ
Palanca con candado
Detección MVQ IO-Link

DPX Gen2

Válvula mariposa manual con candado

ESPECIFICACIONES TECNICAS y DESMONTAJE


Conjunto de palanca de gatillo con candado (palanca + cubo)

Acero inoxidable AISI 304 / 1.4301

Paso del candado de consignación 7 mm



Para facilitar la identificación del flujo y personalizar la válvula:
6 colores de mangas disponibles.

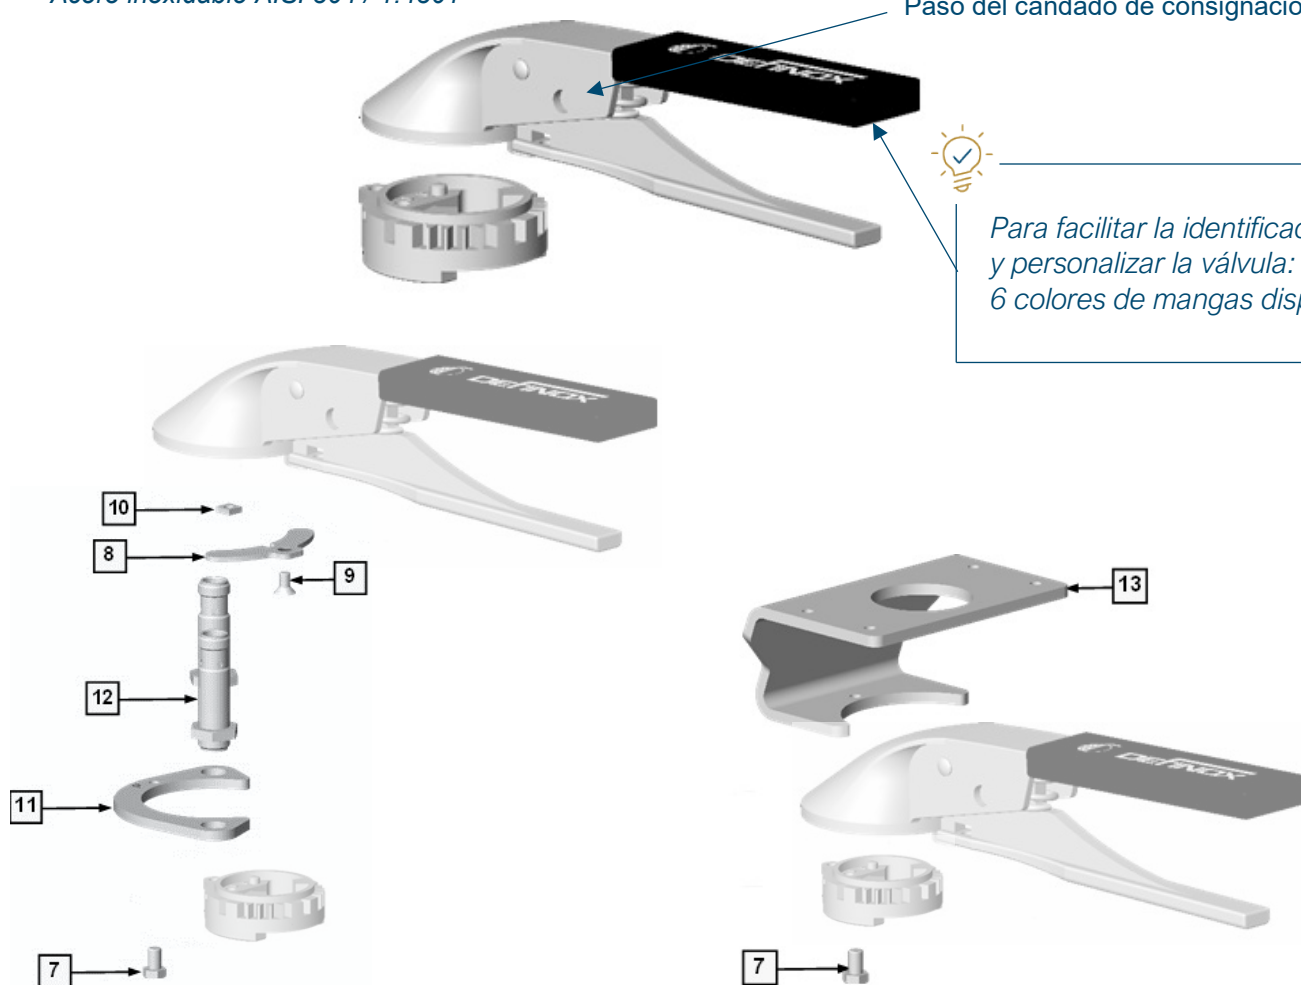

Kit detector M12 (rep. 7/8/9/10/11)
+1 o 2 detectores (s) (rep.12)

Soporte detector MVQ (IO-Link)

APERTURA MULTIPOSICIONES

El cubo dentado permite la apertura y cierre completo de la válvula
+ 5 posiciones intermedias de apertura.



Apertura de 45° a la izquierda

DPX Gen2


Válvula mariposa manual con candado

MODIFICACIÓN apertura derecha o izquierda


Sin herramientas, sin cambio de piezas , sin cambio de palanca

Coloque el pasador (5) en el cubo, en :


R Apertura a derecha




L Apertura a izquierda



En la palanca de detección M12, dar la vuelta al soporte M12



R Apertura a derecha



L Apertura a izquierda

COMPONENTES

7030842 Conjunto palanca manual DPX del DN 3/4" al DN80

7030865 Conjunto palanca manual DPX del DN100 al DN150

Conjunto palanca, disponible para la venta :

- Solo conjunto palanca
- Con 1 detector
- Con 2 detectores
- Con soporte MVQ, **sin el detector**
- Con soporte MVQ + el detector MVQ



REFERENCIAS

Documento mantenimiento mariposa manual, de la palanca y del actuador **NM-287**.
Instrucciones de grasa **NDT-020**.

CODIFICACIÓN

Válvula mariposa DPX estándar

A	5025	I
VALVULA	DIAMETRO	DISPOSITIVO DE MANIOBRA

5º digit = **I**, para la palanca DPX Gen2

Válvula mariposa DPX EBC entre bridas

G	5038	I
VALVULA	DIAMETRO	DISPOSITIVO DE MANIOBRAS